

Roulements industriels


Roulements à billes de poussée -52209



Modèle : 52209

Dimensions (mm) :

|     |    |
|-----|----|
| d : | 35 |
| D : | 73 |
| B : | 37 |

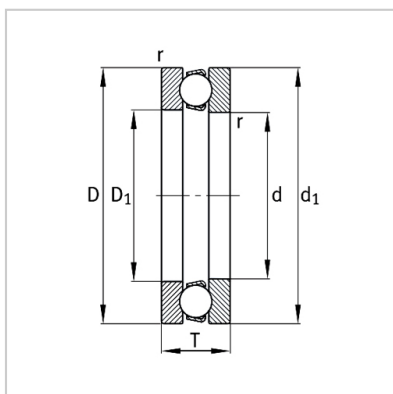

介绍:

Le roulement à billes de poussée est composé de la bague d'arbre, de la bague, de la bille d'acier et de la cage, la virole qui coopère avec l'arbre est appelée la bague d'arbre, la virole qui coopère avec le boîtier est appelée la bague, la surface de montage de la bague est sphérique le roulement a des performances de centrage, peut réduire l'impact de l'erreur d'installation. Les roulements à billes de poussée sont principalement utilisés pour supporter des charges axiales et peuvent transmettre de grandes charges axiales, mais pas de charges radiales. De tels roulements sont principalement utilisés dans les mécanismes de direction automobile, les broches de machines - outils, etc.